



CONECTORES PREAISLADOS

PROPIEDADES GENERALES

Los conectores preaislados Reprem[®], a compresión recubiertos un tubo termoretráctil con una relación de contracción de 2:1, están diseñados para conexiones eléctricas confiables, protegen y sellan contra agua, humedad, contaminantes y compuestos corrosivos, lo que garantiza un sellado completo de la conexión, y también se utilizan a menudo en aplicaciones automotrices y marinas.



Resistente a la abrasión.

Material del cuerpo: cobre estañado

Temperatura de trabajo de -45°C a 125°C

Temperatura de contracción mínima: 90°C



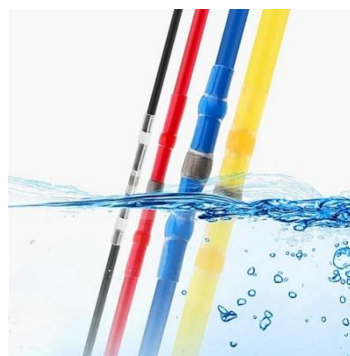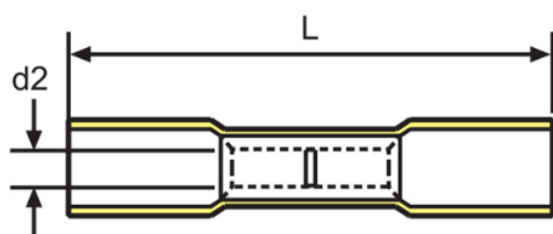

CODIGO	MODELO	SECCION	Medidas (mm)		COLOR
		MM2/AWG	d2	L	
8045-030	HBT 1	0.5-1.5/22-16	1.7	34.0	Rojo
8045-031	HBT 2	1.5-2.5/16-14	2.3	34.0	Azul
8045-032	HBT 5	4.0-6.0/12-10	3.4	41.0	Amarillo