



TERMINALES DE ALUMINIO FORJADO

PROPIEDADES GENERALES

El terminal de aluminio estañado forjado Reprem[®] garantiza conexiones confiables de aluminio a aluminio. Fabricado según la norma IEC 61238-1 DIN 46329 con aluminio AL 1070 de alta pureza (99,7 %) y diseño resistente al aceite, es ideal para la distribución de energía y el uso industrial.

Temperatura de servicio -40°C a 100°C

DIMENSIONES

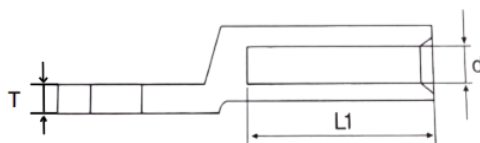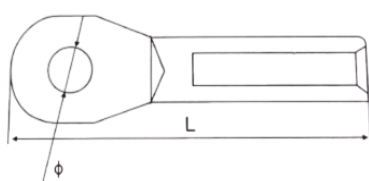

Código	Modelo	Ø Orificio	Medidas en mm			
			d	L	L1	T
8044-001	AU 25-10.5	8,40	5,80	60,00	29,00	3,40
8044-002	AU 35-10.5	10,50	6,80	62,50	29,00	3,40
8044-003	AU 50-13	10,50	8,00	77,00	41,00	4,50
8044-004	AU 70-13	10,50	9,80	78,50	42,00	5,50
8044-005	AU 95-13	10,50	11,20	85,00	51,00	6,00
8044-006	AU 120-13	13,00	13,20	90,00	55,00	6,50
8044-007	AU 150-13	13,00	14,70	96,00	55,00	8,00
8044-008	AU 185-13	13,00	16,30	106,00	59,00	8,50
8044-009	AU 240-17	13,00	18,30	108,00	59,00	9,50
8044-010	AU 300-17	17,00	21,00	124,00	69,00	10,50
8044-011	AU 25-10.5	17,00	23,30	125,00	69,00	13,00