




TERMINALES BIMETALICOS

PROPIEDADES GENERALES

Los terminales bimetalicos Reprem[®] son especialmente utilizados cuando un cable aluminio debe terminarse en un contacto de cobre. La sección de transición entre el aluminio y el cobre se realiza mediante soldadura por fricción, doblado a 180°, sin soldadura de rotura. Se suministran tapados y rellenos con compuesto de unión para evitar la oxidación del conductor de aluminio. Cobre con pureza del 99,9 % y aluminio con pureza del 99,7 %. Conductividad en cobre es 99,7 % IACS en aluminio 61,2 % IACS (1050)
Ensayados según IEC 61238-1

DIMENSIONES

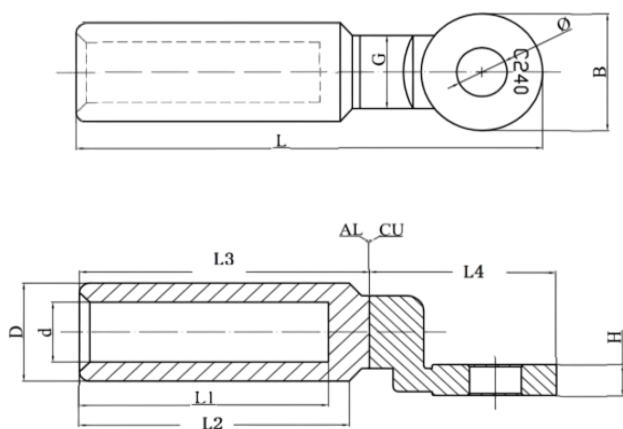

Código	Modelo	Medidas (mm)									
		D	d	L±2	L1±1	L2±1.5	L3	L4	B	φ	H
8044-001	CAL-B16-10.5	6	5.5	82	38	48	52	30	20	10.5	4
8044-002	CAL-B25-10.5	16	6.5	82	38	48	52	30	20	10.5	4
8044-003	CAL-B35-10.5	16	8.2	82	38	48	52	30	20	10.5	4
8044-004	CAL-B50-13	20	9.7	88	43	48	52	36	24	13	5
8044-005	CAL-B70-13	20	11	88	43	48	52	36	24	13	5
8044-006	CAL-B95-13	20	12.5	88	43	48	52	36	24	13	5
8044-007	CAL-B120-13	25	14.5	110	60	64	68	43	30	13	6
8044-008	CAL-B150-13	25	16.5	110	60	64	68	43	30	13	6
8044-009	CAL-B185-13	32	17.5	120	60	64	70	50	35	13	7
8044-010	CAL-B240-13	32	19.5	120	60	64	70	50	35	13	7
8044-011	CAL-B300-17	40	23	160	93	101	108	52	36	17	8
8044-012	CAL-B400-17	40	26.2	160	93	101	108	52	36	17	8