

TUBOS TERMOCONTRAÍBLES ·
GAVETERO ORGANIZADOR COLOR
NEGRO

Gavetero Organizador TF

Surtido de tubos termocontraíbles
color negro, pared fina sin adhesivo

FAMILIA GO-TF

GO-TF

“Marca líder en termocontraíbles y
accesorios para cables”

Elpidio González 3731, C1407GAI, Buenos
Aires, Argentina

+54 11 2090-7919 · +54 11 3768-6792

ventas@reprem.com.ar ·
info@reprem.com.ar

www.reprem.com.ar

DOC. RE-RG-DT-001 · REV. 0 · VIGENCIA
01/01/2026

Plantilla Oficial REPREM – Fichas
Comerciales v1.0



IMAGEN PRINCIPAL DE
PRODUCTO

Gavetero Organizador TF

Referencia visual –
gavetero GO-TF

01 DESCRIPCIÓN COMERCIAL

El gavetero GO-TF es un organizador plástico que contiene un surtido de 130 tubos termocontraíbles de color negro, de pared fina sin adhesivo, en 8 diámetros diferentes, distribuidos en compartimentos individuales para facilitar su identificación y uso.

Tubo de poliolefina reticulada retardante a la llama, de pared fina sin adhesivo, utilizado para aislación, protección y alivio de tensiones en instalaciones eléctricas y electrónicas. No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.

02 APLICACIONES

- Organización de tubos termocontraíbles color negro en taller o punto de venta.
- Aislación, protección y alivio de tensiones en instalaciones eléctricas y electrónicas.
- Surtido de reposición rápida en 8 diámetros, sin necesidad de abastecer rollos completos.
- No aplicable en empalmes subterráneos ni en contacto directo con agua.

03 PRESTACIONES DEL PRODUCTO



Resistente a rayos UV
Resistente a rayos UV, disolventes y productos químicos.



Alta relación de contracción
Relación de contracción 2:1; temperatura de contracción 115°C.



Amplio rango de temperatura
Temperatura de utilización de -55°C a 125°C.



Surtido listo para usar
130 tubos color negro en 8 diámetros, organizados en gavetero.



Sin halógenos
Libre de halógenos; cumple con RoHS.

04 MÉTODOS DE ENSAYO DE REFERENCIA

ASTM D2671

ASTM D638

UL 224

RoHS

05 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE



Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG)

Los valores técnicos indicados en esta ficha provienen de la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) del producto. Las normas citadas corresponden a los métodos de ensayo utilizados como referencia técnica y no constituyen, por sí mismas, una certificación del producto. La documentación técnica adicional se encuentra disponible únicamente cuando ha sido emitida por REPREM o por el fabricante y forma parte de la documentación oficial del producto. La disponibilidad de informes de ensayo, certificados o documentación complementaria puede variar según la familia de productos y la versión vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gavetero Organizador TF

Surtido de tubos termocontraíbles
color negro, pared fina sin adhesivo

FAMILIA GO-TF

GO-TF

Material: Poliolefina reticulada por
radiación (retardante a la llama)

www.reprem.com.ar

ventas@reprem.com.ar



MATERIAL
Poliolefina
reticulada



CONTRACCIÓN
2:1 — a 115°C



TEMP. DE USO
-55°C a 125°C



CONTENIDO
130 tubos
color negro (8
Ø)



MATERIAL Y RESISTENCIA QUÍMICA

PROPIEDAD	VALOR GARANTIZADO	NORMA
Material	Poliolefina, reticulada por radiación	—
Resistencia UV	Resistente a los rayos UV	—
Resistencia química	Resistente a disolventes y productos químicos	—
Halógenos	Libre de halógenos	RoHS



CONTRACCIÓN Y COMPORTAMIENTO TÉRMICO

PROPIEDAD	VALOR GARANTIZADO	NORMA
Relación de contracción	2:1	—
Temperatura de utilización	-55°C a 125°C	—
Temperatura de contracción	115°C	—
Contracción longitudinal	-5% ~ +5%	ASTM D2671
Envejecimiento en horno de aire circulante	158,0°C / 168h	—
Choque térmico	250°C ± 3°C / 4h — sin goteos, grietas ni flujos	UL224



RESISTENCIA MECÁNICA

PROPIEDAD	VALOR GARANTIZADO	NORMA
Resistencia a la tracción	≥ 10,4 MPa	ASTM D638
Alargamiento de rotura	≥ 200 %	ASTM D638
Resistencia a la tracción tras envejecimiento	≥ 7,3 MPa	ASTM D638
Alargamiento de rotura tras envejecimiento	≥ 100 %	ASTM D638



PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y DIMENSIONALES

PROPIEDAD	VALOR GARANTIZADO	NORMA
Voltaje de operación	300 V / 600 V	UL 224
Resistividad volumétrica	≥ 1,0×10 ¹² cm	ASTM D2671
Voltaje dieléctrico	2500 V (60s), sin avería	UL224
Concentricidad	≥ 70 %	ASTM D2671

06 OBSERVACIONES

- Los valores de esta ficha son datos técnicos garantizados según la Planilla de Datos Técnicos Garantizados del gavetero GO-TF (formato antiguo, sin código de documento propio impreso) y no pueden ser modificados sin una nueva revisión del documento de origen.
- El código de documento (RE-RG-DT-001) y la vigencia (01/01/2026) se adoptan de la planilla maestra de códigos internos de REPREM, que identifica el gavetero como código interno 2040-020 dentro del mismo documento que agrupa toda la línea TF/TFC — según instrucción del cliente de que ese nomenclador es siempre válido para completar datos ausentes en planillas de formato antiguo.
- La cantidad de tubos por diámetro no es uniforme (20 unidades en los primeros 5 diámetros, 10 en los últimos 3) — se transcribe tal como figura en la PDTG; el total (130) coincide con el dato declarado en el documento de origen.
- Los códigos 2040-003 a 2040-011 de esta tabla coinciden con los de los tubos TF negros de la ficha TF/TFC ya publicada — a diferencia del gavetero GO-TFC (colores), aquí no hay discrepancia de código ni de prefijo de modelo que señalar.

Gavetero
Organizador TF


Surtido de tubos termocontraíbles
color negro, pared fina sin adhesivo

FAMILIA GO-TF
GO-TF

Material: Poliolefina reticulada por
radiación (retardante a la llama)

www.reprem.com.ar
ventas@reprem.com.ar

08 DIAGRAMA Y MEDIDAS DISPONIBLES

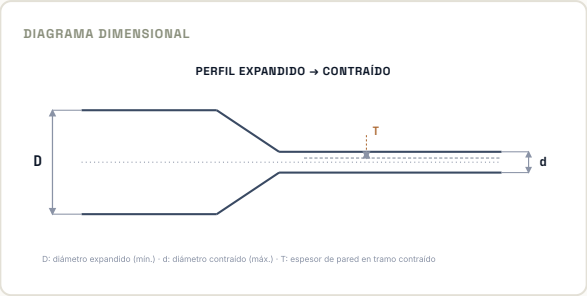

CONTENIDO DEL GAVETERO — 8 DIÁMETROS, COLOR NEGRO						
Cantidad por diámetro tal como figura en la PDTG (no es uniforme): 20 unidades en los primeros 5 diámetros, 10 en los últimos 3 — total verificado: 130 tubos.						
CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD	SECCIÓN (PULG.)	EXPANDIDO MIN (MM)	CONTRAÍDO MAX (MM)	ESPESOR CONTRAÍDO (MM)
2040-003	TF 2,0/1,0	20	3/32"	2.5 ± 0.2/-0.1	1.0	0.42 ± 0.08
2040-004	TF 3,0/1,5	20	1/8"	3.5 ± 0.2/-0.1	1.5	0.46 ± 0.08
2040-005	TF 4,5/2,25	20	3/16"	5.0 ± 0.2/-0.1	2.25	0.46 ± 0.08
2040-006	TF 6,0/3,0	20	1/4"	6.5 ± 0.2/-0.1	3.0	0.55 ± 0.10
2040-008	TF 9,5/4,5	20	3/8"	9.5 ± 0.2/-0.1	4,5	0.58 ± 0.10
2040-009	TF 13,5/6,5	10	1/2"	13,5 ± 0.3/-0.1	6.5	0.58 ± 0.10
2040-010	TF 20,6/10,0	10	3/4"	20.6 ± 0.5/-0.2	10	0.68 ± 0.10
2040-011	TF 25,6/12,5	10	1"	25,6 ± 0.7/-0.2	12.5	0.78 ± 0.12

SELECTOR DE TUBOS DE PARED FINA SIN ADHESIVO					
SECCIÓN CABLE UNIPOLAR (MM²)	SECCIÓN (PULG.)	SECCIÓN CABLE UNIPOLAR (MM²)	SECCIÓN (PULG.)	SECCIÓN CABLE UNIPOLAR (MM²)	SECCIÓN (PULG.)
0,75	1/8"	16	3/8"	150	1"
1	3/16"	25	1/2"	185	1 1/4"
1,5	3/16"	35	3/4"	240	1 1/4"
2,5	3/16"	50	3/4"	300	1 1/2"
4	1/4"	70	3/4"	400	2"
6	1/4"	95	1"	500	2"
10	3/8"	120	1"	630	2"