

Cinta Autosoldable

- Caucho EPR — uso hasta 10 kV

FAMILIA AUTOSOLD 21

AUTOSOLD 21

“Soluciones confiables para
conexiones eléctricas”

📍 Elpidio González 3731, C1407GAI, Buenos
Aires, Argentina

☎ +54 11 2090-7919 · +54 11 3768-6792

✉ ventas@reprem.com.ar ·
info@reprem.com.ar

🌐 www.reprem.com.ar

DOC. RE-RG-DT-195 · REV. 0 · VIGENCIA
01/01/2026

Plantilla Oficial REPREM — Fichas
Comerciales v1.0



IMAGEN PRINCIPAL DE PRODUCTO

Cinta Autosoldable

Referencia visual —
rollo AUTOSOLD 21

01 DESCRIPCIÓN COMERCIAL

La cinta AUTOSOLD 21 de caucho etileno-propileno (EPR) auto-soldable, con separador para evitar que se fusione previo al uso, cuenta con la particularidad de tener elevada elongación, aislación eléctrica y protección contra la corrosión, evitando el ingreso de humedad en los cables.

Cinta de caucho EPR para uso hasta 10 kV. Temperatura máxima de trabajo 80 °C.

02 APLICACIONES

- > Aislación eléctrica autosoldable para uso hasta 10 kV.
- > Protección contra la corrosión y el ingreso de humedad en cables.
- > Sellado de empalmes y conexiones eléctricas de baja y media tensión.

03 PRESTACIONES DEL PRODUCTO

 Caucho EPR autosoldable Con separador para evitar que se fusione antes de su uso.	 Elevada elongación Elongación superior al 400 %.	 Protección contra la corrosión Evita el ingreso de humedad en los cables.
 Aislación eléctrica hasta 10 kV Rigidez dieléctrica superior a 20 kV/mm.	 Temperatura de trabajo Temperatura máxima de trabajo de 80 °C.	

04 MÉTODOS DE ENSAYO DE REFERENCIA

No aplica — la PDTG de este producto no cita una norma de ensayo

05 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE

 [Ficha técnica comercial](#)

Los valores técnicos indicados en esta ficha provienen del material técnico comercial del producto y de la planilla maestra de códigos internos de REPREM. La documentación técnica adicional se encuentra disponible únicamente cuando ha sido emitida por REPREM o por el fabricante y forma parte de la documentación oficial del producto. La disponibilidad de informes de ensayo, certificados o documentación complementaria puede variar según la familia de productos y la versión vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cinta
Autosoldable

● Caucho EPR — uso hasta 10 kV

FAMILIA AUTOSOLD 21

AUTOSOLD 21

Material: Caucho etileno-propileno (EPR) — autosoldable, color negro

www.reprem.com.ar

ventas@reprem.com.ar

RIGIDEZ
DIELÉCTRICA
> 20 kV/mm

ELONGACIÓN
> 400 %


RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN
> 20,0 kg/cm²

TEMPERATURA
DE TRABAJO
80 °C

PROPIEDADES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

PROPIEDAD	VALOR GARANTIZADO	NORMA
Temperatura de trabajo	80 °C	—
Resistencia a la tracción	> 20,0 kg/cm²	—
Rigidez dieléctrica	> 20 kV/mm	—
Elongación	> 400 %	—

06 PRESENTACIÓN

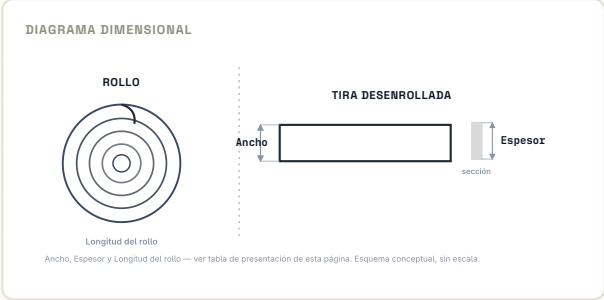

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	COLOR
8043-004	AUTOSOLD-21/3	0,76 mm	19 mm	2 m	Negro
8043-005	AUTOSOLD-21/5	0,76 mm	19 mm	4,57 m	Negro
8043-006	AUTOSOLD-21/9	0,76 mm	19 mm	9 m	Negro

Longitud tal como figura impresa en el material comercial de origen (ver observaciones). Medidas en mm, salvo Longitud.

07 OBSERVACIONES

- Los valores de esta ficha son datos técnicos garantizados según el material técnico comercial de la Cinta Autosoldable AUTOSOLD 21 (RE-RG-DT-195, Rev. 0, vigencia 01/01/2026) y no pueden ser modificados sin una nueva revisión del documento de origen.
- El material de origen imprime las longitudes de rollo como "2 m", "4,57 m" y "9 m". La planilla maestra de REPREM registra, para estos mismos códigos, las longitudes "3,00 m", "4,57 m" y "9,14 m". Se transcriben los valores tal como figuran impresos en el material de origen.